

Wielencleaner


📷 en idee **Bert Splinter** 🛠️ door **Hans van de Ven**

In Zijspoor 1 van dit jaar stond een kennismaking met ons nieuwe lid Bert Splinter. Het was een verslag van een bezoek aan zijn huis in Malden. Er was veel te zien en te beleven, niet alleen op de treinenzolder. Tja, en dan is op een gegeven moment de beschikbare ruimte in ons clubblad wel op. Eerlijk zullen we alles verdelen, nietwaar. Maar Bert had me ook laten zien op een zeer effectieve en verrassende manier de wielen van zijn locomotieven te reinigen. En daar had ik niet over geschreven.

Iedereen kent wel het probleem. Schone wielen zijn cruciaal voor de stroomopname en dus voor het rijgedrag van de locs. Diezelfde wielen zijn echter ook met tandwielen verbonden aan de motor en kunnen dus niet simpel rondgedraaid worden. Daar zijn manieren voor, trucjes, handigheidjes, foefjes. Ik heb er in de loop der jaren veel voorbij zien komen, maar geen enkele leek op het recept van Bert.

Men neme een bak met een vlakke bodem. Leg daarin een stuk rechte rails, minstens zo lang als je langste locomotief. Zeg dertig centimeter. Soldeer aan elke railstaaf een stroomdraad en zet daar rijspanning op. Vul nu die bak tot exact de bovenkant van de railstaven met Isopropanol. Bert heeft voor het gemak een jerrycan met vijf liter van dat spul op voorraad. En nee, het is niet geschikt voor consumptie. Dat vullen doe je het beste met een fors uitgevallen injectiespuit. Overbodig om te zeggen dat het dus van belang is de bak stabiel en horizontaal neer te zetten. De rest wijst zich vanzelf: plaats een loc op dat stuk rails en laat hem een minuut of tien heel zachtjes ronddraaien. Je kunt een loc in één behandeling zowel vooruit als achteruit laten rijden.

Je kunt checken, of alle wielen in contact geweest zijn met de Isopropanol. Haal de behandelde loc uit de bak en zet 'm op een plankje. Liefst zwart. Daar zie je de natte "afdrukken" het best. De antislipbandjes hebben niet te lijden door de Isopropanol. Ik heb twee bandjes gedurende een paar maanden in een klein potje met Isopropanol bewaard. Er was niets mee gebeurd.

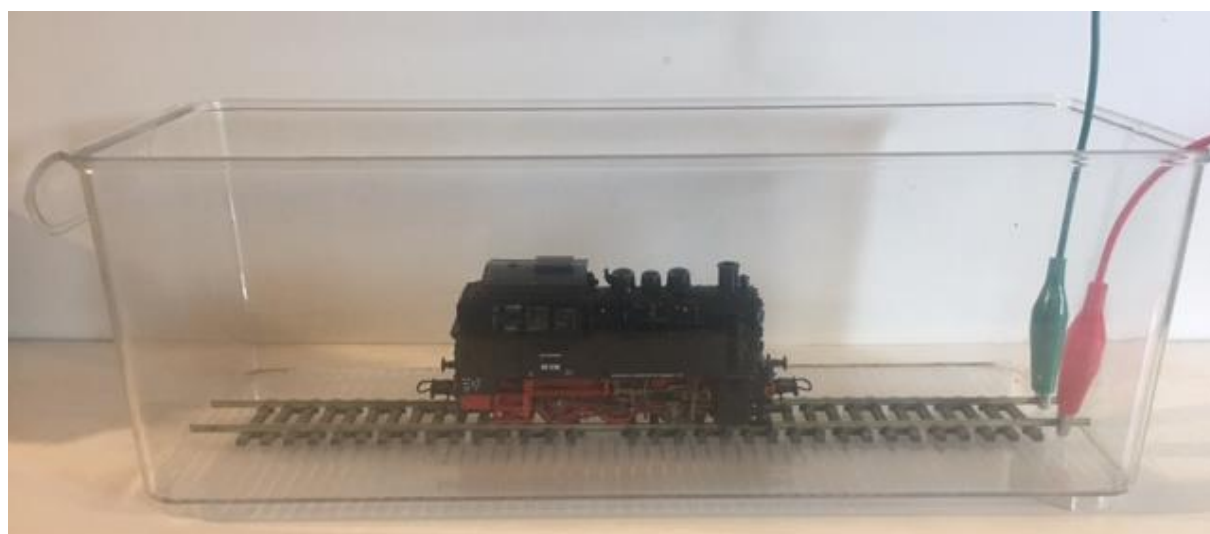

Bron: **Het Zijspoor** - clubblad van Modelbouwvereniging Arnhem e.o.